


# EDMOREP

**Protezione idrorepellente ecocompatibile, ideale per pareti esterne, vialetti, intonaci, pietre, agglomerati, cemento, mattoni faccia a vista, tufo, ecc...**

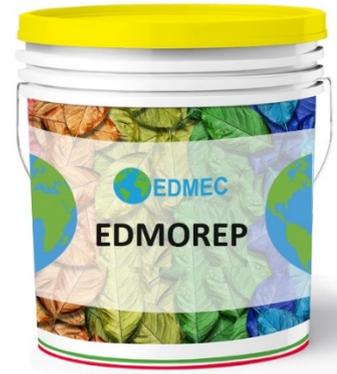

## Identificazione prodotto

EDMOREP è un idrorepellente a base acquosa che impregna in profondità i materiali conservandone la traspirabilità (mantiene la naturale traspirabilità del materiale sopra al 90%), inoltre crea una barriera che difende i materiali su cui è applicato dal degrado causato dagli agenti atmosferici.

EDMOREP è una soluzione a base acquosa che alla sua forte idrorepellenza crea una barriera anti vegetativa che ostacola la crescita di muffe, alghe, muschi e licheni sui supporti.

EDMOREP è resistente ai raggi UV e anti efflorescenza.

EDMOREP è eco-compatibile ed inodore, il rende ideale il prodotto per applicazione sia in interni che in esterni.

Prodotto a bassissimo contenuto di "VOC".

Prodotto testato anti vegetativo secondo la norma UNI EN ISO 846: 1999.

## Principali applicazioni

- ❖ Idrorepellente per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in pietra, marmo, cotto, ceramica, gres.
- ❖ Idrorepellente per supporti murali (anche in cartongesso) interni ed esterni anche pitturati, previene batteri come alghe, muffe, muschi e licheni.
- ❖ Impregna il materiale conservandone la naturale traspirabilità oltre al 90%.
- ❖ Idrorepellente per rivestimenti in muratura faccia vista, marmo, pietra, tufo, gres, ceramica e similari.

## Preparazione del supporto

- ❖ Prima dell'applicazione del prodotto assicurarsi la possibilità di areare l'ambiente sia durante l'applicazione che nelle ore successive fino alla completa essiccazione.
- ❖ Le superfici da trattare devono essere prive di parti in fase di distacco ed esenti da oli, grassi ed ogni sostanza che possa pregiudicarne l'assorbimento.
- ❖ In caso di intonaci distaccati è consigliabile spicconare fino al vivo della pietra le parti inconsistenti e friabili, allargando l'area interessata di almeno un 30%, successivamente riparandola con intonaco I DEO FONDO e successiva finitura a civile mediante l'apposita rasatura I DEO FINITURA.
- ❖ Prima dell'utilizzo di EDMOREP, proteggere bene le aree non soggette al trattamento, come ad esempio arredi, infissi, tende/tessuti, porte, elettrodomestici, pavimenti in legno/PVC/linoleum/moquette, ecc...

## Modi d'uso

- ❖ Prodotto pronto all'uso, non aggiungere o diluire il prodotto con nessun tipo di liquido o solido.
- ❖ Applicare il prodotto sulle superfici non contaminate dalle muffe e batteri lasciando asciugare 20 min.

- ❖ Attendere la completa asciugatura delle superfici trattate prima di stendere successive mani, lasciando sempre areati i locali.
- ❖ Prima che il prodotto asciughi (circa 10-15 minuti), rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito.
- ❖ La superficie è calpestabile dopo 4 ore, la protezione idrorepellente è attiva dopo 24 ore.
- ❖ Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
- ❖ Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.
- ❖ Su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

### Avvertenze

- ❖ Prima dell'utilizzo di EMOREP, proteggere bene le aree non soggette al trattamento, come ad esempio arredamenti, infissi, tende/tessuti, porte, elettrodomestici, pavimenti in legno/PVC/linoleum/moquette, ecc...
- ❖ Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- ❖ Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica e scheda di sicurezza disponibili sul sito [www.edmec.it](http://www.edmec.it).
- ❖ Utilizzare il prodotto con mascherina, guanti e occhiali di protezione durante l'applicazione.
- ❖ Areare i locali sia durante l'applicazione che nelle ore successive fino alla completa essiccazione.
- ❖ La conservazione del prodotto a temperature elevate può causare un rigonfiamento della confezione, in tal caso prestare particolare attenzione durante l'apertura della confezione.
- ❖ Evitare ristagni di prodotto non assorbito.
- ❖ Per essere trattato, un pavimento esterno deve essere posato a regola d'arte e cioè rispondere a tutti i requisiti richiesti dal caso, come ad esempio: il rispetto delle pendenze, la corretta realizzazione di giunti di dilatazione, il perfetto isolamento del terreno, la comprovata ingelività del materiale.
- ❖ Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

### Pulizia

Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso.

## Dati Tecnici

<u>Descrizione</u>	<u>Dati</u>	<u>Norma di prova EN</u>
<b><u>Composizione</u></b>	Soluzione a base acquosa	-
<b><u>Massa volumica</u></b>	1,05 ± 0,02 kg/l	UNI EN ISO 2811-1
<b><u>Resa teorica prodotto</u></b>	10,00-20,00 m <sup>2</sup> /lt. per strato	-
<b><u>Resa teorica prodotto su cemento</u></b>	8,00-10,00 m <sup>2</sup> /lt. per strato	-
<b><u>Temperatura massima di conservazione</u></b>	+30°C	-
<b><u>Temperatura minima di conservazione</u></b>	+5°C	-
<b><u>conservazione</u></b>	Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione purché conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.	
<b><u>Confezionamento</u></b>	Secchio da 1 lt.	
	Secchio da 5 lt.	
	Secchio da 10 lt.	
	Secchio da 14 lt.	
<p><i>Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze e test disponibili alla data di pubblicazione.</i></p> <p><i>D.M. SRLS UNIPERSONALE non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.</i></p>		

### **Per ulteriori informazioni tecniche:**

EDMEC D.M.  
 Via Scala n°628/D  
 41038 San Felice s/P (MO)  
 Part. Iva e Cod. Fisc.: 03728460365  
[info@edmec.it](mailto:info@edmec.it)